

Солнечное

214 m²

4 Комнаты 2 Санузла

• 2 Террасы

• Второй свет


Стоимость


6 150 000 ₽

Получить консультацию

ПЛАНИРОВКИ

ФАСАДЫ

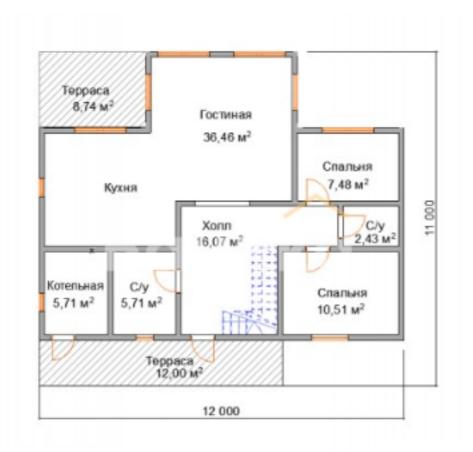

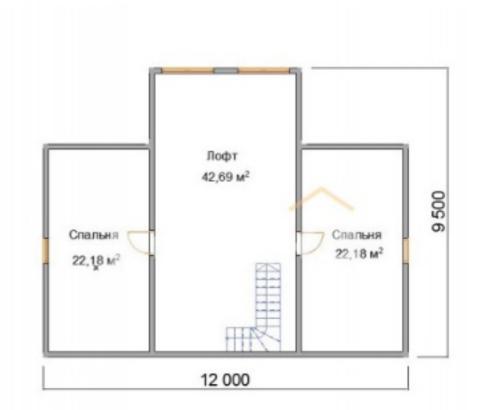

Описание проекта

остав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
азработка рабочей документации для силового каркаса	~	~	~
становка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски ечением 50x150 мм	~	~	~
становка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 50x100,150 м	~	~	~
стройство рейки для вентиляционного зазора 30х45 мм		~	~
тделка наружных стен имитации бруса		~	~
тделка внутренних стен имитацией бруса/влагостойким гипсокартоном (на ыбор)	×	×	~
гепление наружных стен дома 150 мм каменной ватой Rockwool			~
гепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
стройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем		×	~
стройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
стройство контробрешетки 20x150 мм с шагом 300мм для плит Quickdeck	×	×	~
астил плиты Quickdeck22 мм / шпунтованная доска 36мм (на выбор)	×	×	~
гепление перекрытий 200 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
стройство стропильной системы из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
стройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	~	~	~
стройство контробрешетки 50х50 мм	~	~	~
стройство обрешетки 25х100 мм	~	~	~
онтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм (Цвет на выбор)	~	~	~
гепление кровли 200 мм каменной ватой Rockwool		×	~
стройство подшивной и карнизной доски 20х95 мм	×	~	~
стройство балок террасы и балкона	~	~	~
стройство перил на террасе (сухая доска 45х145 мм, 45х45 мм)	×	×	~
онтаж террасной доски из лиственницы 34мм	×	~	
тановка входной финской двери JELD ————————————————————————————————————	×	~	~
становка остекления из профиля VEKA с двухкамерным стеклопакетом с отливами фурнитурой	×	~	~
тделка наличников на окна и входную дверь		~	~