

Кириши

204 m²

4 Спальни 2 Санузла

• Сауна

Терраса


Стоимость

8 525 000 ₽

Получить консультацию

ПЛАНИРОВКИ

ФАСАДЫ

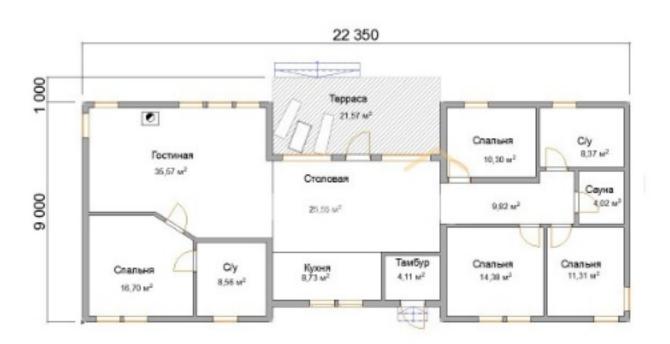

Описание проекта

Проект дома

Разработка рабочей документации для силового каркаса

Стены:

Установка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением 50х150 мм

Установка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 50х100,150 мм

Устройство рейки для вентиляционного зазора 30x45 мм

Отделка наружных стен имитации бруса

Отделка внутренних стен имитацией бруса/влагостойким гипсокартоном (на выбор)

Утепление наружных стен дома 150 мм каменной ватой Rockwool

Утепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool

Устройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем

Перекрытие 1 этаж:

Устройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм

Устройство контробрешетки 20х150 мм с шагом 300мм

Настил плиты Quickdeck22 мм / Шпунтованная доска 36мм (на выбор)

Утепление перекрытия 200 мм каменной ватой Rockwool

Устройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем

Кровля:

Устройство стропильной системы из сухой доски 50х200 мм

Устройство ветроизоляции с проклейкой швов скотчем

Устройство контробрешетки 50х50 мм

Устройство обрешетки 25х100 мм

Монтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм

Утепление 200 мм каменной ватой Rockwool

Устройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем

Устройство контррейки 20х45 мм

Устройство подшивной и карнизной доски 20х95 мм

Терраса/балкон:

Устройство балок террасы и балкона

Устройство перил на террасе и балконе (сухая доска 45х145 мм, 45х45 мм)

Монтаж террасной доски из лиственницы 36мм

Окна/двери:

Установка входной финской двери JELD-WEN

Установка остекления из профиля VEKA/REHAU с двухкамерным стеклопакетом с отливами, подоконниками, фурнитурой

Отделка откосов и наличников на окна и входную дверь