

Гатчина

98 m<sup>2</sup>

• 3 Спальни • 2 Террасы

• 1 Этаж


Стоимость

3 180 000 ₽

Получить консультацию

ПЛАНИРОВКИ

ФАСАДЫ

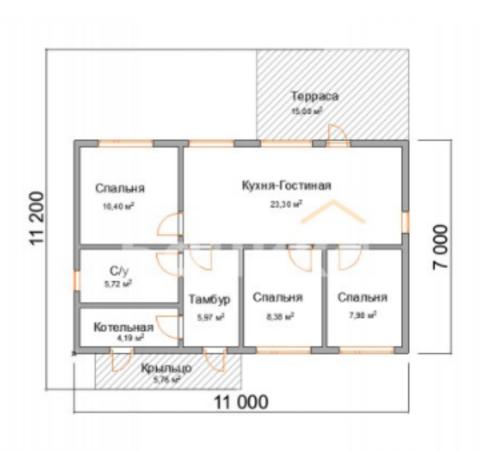

## Описание проекта

Состав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
Разработка рабочей документации для силового каркаса	~	~	~
Установка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением 50x150 мм	~	~	~
Установка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 50х100,150 мм	~	~	~
Устройство рейки для вентиляционного зазора 30х45 мм	×	~	~
Отделка наружных стен имитации бруса		~	~
Отделка внутренних стен имитацией бруса/влагостойким гипсокартоном (на выбор)	×		~
Утепление наружных стен дома 150 мм каменной ватой Rockwool			~
Утепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool		×	~
Устройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем	×	×	~
Устройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
Устройство контробрешетки 20x150 мм с шагом 300мм для плит Quickdeck	×	×	~
Настил плиты Quickdeck22 мм / шпунтованная доска 36мм (на выбор)	×	×	~
Утепление перекрытий 200 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Устройство стропильной системы из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
Устройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	~	~	~
Устройство контробрешетки 50х50 мм	~	~	~
Устройство обрешетки 25х100 мм	~	~	~
Монтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм (Цвет на выбор)	~	~	~
Утепление кровли 200 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Устройство подшивной и карнизной доски 20х95 мм	×	~	~
Устройство балок террасы и балкона	~	~	~
Устройство перил на террасе (сухая доска 45х145 мм, 45х45 мм)	×	×	~
Монтаж террасной доски из лиственницы 34мм	×	~	
Vстановка входной финской двери JELD	×	~	~
остановка остекления из профиля VEKA с двухкамерным стеклопакетом с отливами фурнитурой	×	~	~
		./	./

Отделка наличников на окна и входную дверь