

•

Уютный дом 18 m²

3х6мСпальня

Стоимость


595 000 ₽

Получить консультацию

Санузел

ПЛАНИРОВКИ



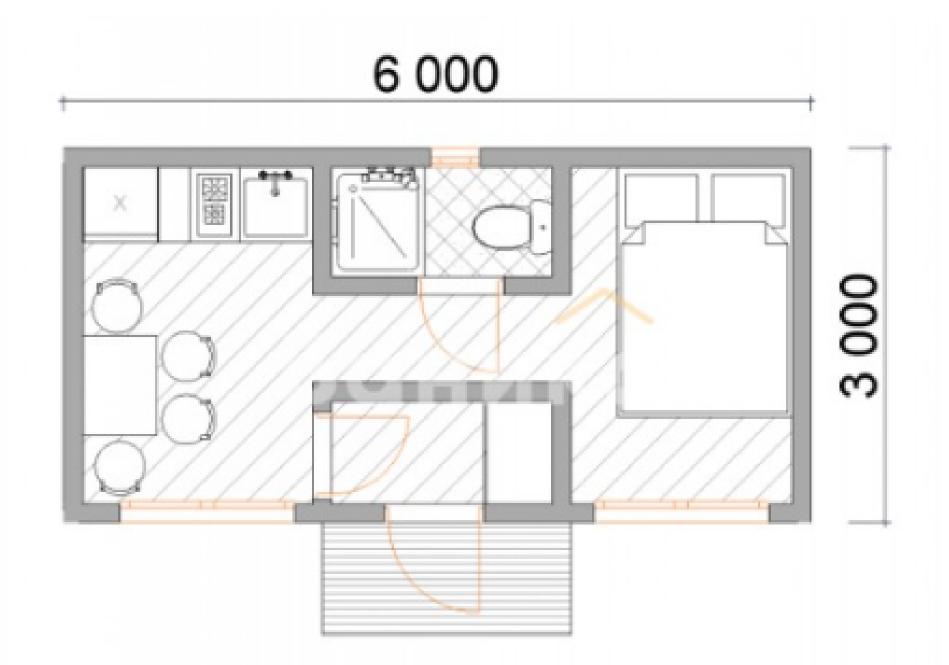

Описание проекта

Состав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
азработка рабочей документации для силового каркаса	~	~	~
Обработка огнеобиозащитой лаг, обвязки и чернового пола первого этажа	~	~	
становка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением Ох100 мм	~	~	~
становка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 40х100мм	~	~	~
стройство рейки для вентиляционного зазора 30х45 мм	×	~	~
Этделка наружных стен имитации бруса	×	~	~
Отделка внутренних стен имитацией бруса 20мм или влагостойким гипсокартоном 2,5мм (на выбор Заказчика)	×	×	
тепление наружных стен дома 100 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
тепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool		×	~
стройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем		×	
стройство балок перекрытий из сухой доски 40х150 мм	~	~	~
стройство контробрешетки 20x150 мм с шагом 300мм для плит Quickdeck	×	×	~
łастил плиты Quickdeck22 мм или Шпунтованная доска 36мм (на выбор Заказчика)	×		~
стройство стропильной системы из сухой доски 40х150 мм	~	~	~
стройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	~	~	~
стройство контробрешетки 50х50 мм	~	~	~
стройство обрешетки 25х100 мм	~	~	
Ионтаж мягкой черепица Shinglas Технониколь Финская Соната (Цвет на выбор)	~	~	~
тепление кровли 100 мм каменной ватой Rockwool		×	
стройство подшивной и карнизной доски 20х95 мм	×	~	~
стройство балок террасы	~	~	~
стройство перил на террасе (сухая доска 45х145 мм, 45х45 мм)	×	×	~
Лонтаж террасной доски из лиственницы 34мм	×	×	~
становка межкомнатных дверей с фурнитурой	×	×	
становка входной металлической двери с фурнитурой	×	~	
становка пластиковых двухкамерных окон с подоконниками отливами и фурнитурой	×	~	~
Этделка наличников на окна и входную дверь	×	~	~