

Колпино
110 m²


9x12 3 Спальни Сауна

Стоимость

4 325 000 ₽

Получить консультацию

планировки фасады

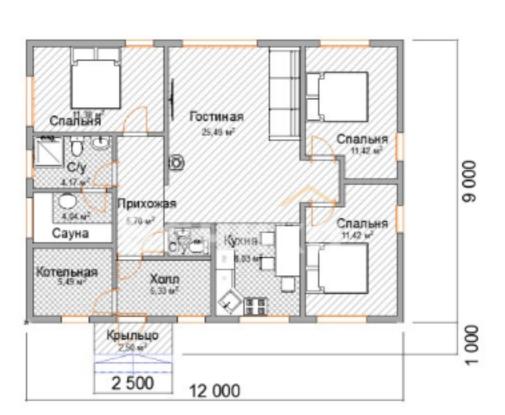

Описание проекта

Состав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
Разработка рабочей документации для силового каркаса	~	~	~
становка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением 50x150 мм	~	~	~
становка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 50x100,150 мм	~	~	~
стройство рейки для вентиляционного зазора 30x45 мм	×	~	~
Этделка наружных стен имитации бруса	×	~	~
Этделка внутренних стен имитацией бруса/влагостойким гипсокартоном (на ыбор)	×	×	~
тепление наружных стен дома 150 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
тепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
стройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем	×	×	~
бшивка имитаций бруса штиль из сибирского Кедра. Полки из кедра.	×	×	~
стройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
стройство контробрешетки 20x150 мм с шагом 300мм для плит Quickdeck	×	×	~
Настил плиты Quickdeck22 мм / шпунтованная доска 36мм (на выбор)	×	×	~
стройство стропильной системы из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
стройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	~	~	~
стройство контробрешетки 50x50 мм	~	~	~
стройство обрешетки 25х100 мм	~	~	~
1онтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм (Цвет на выбор)	~	~	~
тепление кровли 200 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
стройство подшивной и карнизной доски 20х95 мм		~	~
стройство балок террасы и балкона	~	~	~
стройство перил на террасе (сухая доска 45х145 мм, 45х45 мм)	×	×	~
1онтаж террасной доски из лиственницы 34мм			~
становка входной финской двери JELD		~	~
становка остекления из профиля VEKA с двухкамерным стеклопакетом с отливами фурнитурой		~	~
Этделка наличников на окна и входную дверь	×	~	~