

. .


Стрельна
61 m²

7 x9м
2 Спальни
Терраса


Стоимость

2 950 000 ₽

Получить консультацию



ПЛАНИРОВКИ

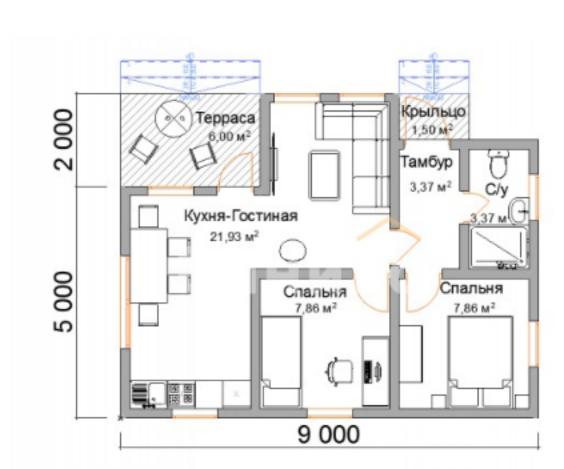

Описание проекта

Состав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
азработка рабочей документации для силового каркаса	~	~	~
Обработка огнеобиозащитой лаг, обвязки и чернового пола первого этажа	~	~	~
становка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением 40х150 мм	~	~	~
становка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 40х100,150 им	~	~	~
/стройство рейки для вентиляционного зазора 30х45 мм	×	~	~
Отделка наружных стен имитации бруса 20мм	×	~	~
Отделка внутренних стен имитацией бруса 20мм		×	~
тепление наружных стен дома 100 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
тепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool	×		~
стройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем	×	×	~
/стройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
Шпунтованная доска 36мм	×		~
/стройство стропильной системы из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
стройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	~	~	~
/стройство контробрешетки 50х50 мм	~	~	~
стройство обрешетки 25х100 мм	~	~	~
Лонтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм (Цвет на выбор)	~	~	~
тепление кровли 150 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
/стройство подшивной и карнизной доски 20х95 мм	×	~	~
/стройство балок террасы	~	~	~
/стройство перил на террасе (сухая доска 45х145 мм, 45х45 мм)		×	~
1 онтаж террасной доски из хвойных пород	×	×	~
/становка входной металлической двери с фурнитурой	×	×	~
становка пластиковых двухкамерных окон с подоконниками отливами и рурнитурой	×	×	~
Отделка наличников на окна и входную дверь	×	×	~