

Луга 180 m²

• 5 Спален

2 Санузла


Стоимость


4 755 000 ₽

Получить консультацию

ПЛАНИРОВКИ

ФАСАДЫ

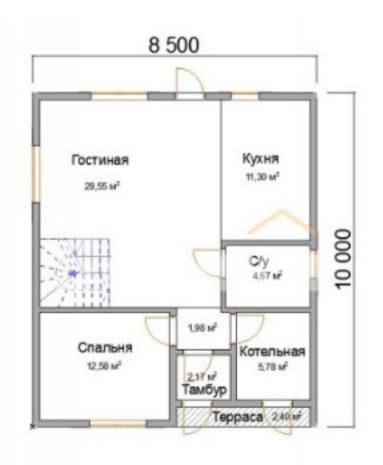

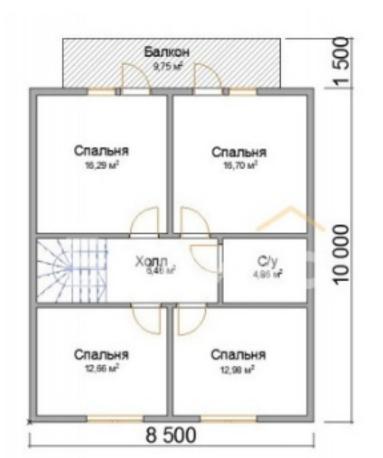

Описание проекта

Состав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
Разработка рабочей документации для силового каркаса	~	~	~
Установка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением 40х150 мм	~	~	~
Установка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 40x100,150 мм	~	~	~
Устройство рейки для вентиляционного зазора 20х45 мм	×	~	~
Отделка наружных стен имитации бруса 21х176мм	×	~	~
Отделка внутренних стен имитацией бруса/влагостойким гипсокартоном (на выбор)	×	×	~
Утепление наружных стен дома 150 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Утепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Устройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем	×	×	~
Устройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
Настил шпунтованная доска 36мм	×	×	~
Утепление перекрытий 200 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Устройство стропильной системы из сухой доски 50x200 мм	~	~	~
Устройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	~	~	~
Устройство контробрешетки 46х46мм	~	~	~
Устройство обрешетки 25x100 мм	~	~	~
Монтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм (Цвет на выбор)	~	~	~
Утепление кровли 200 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Устройство подшивной и карнизной доски 20х96 мм	×	~	~
Установка входной двери с фурнитурой	×	×	~
Установка остекления из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом с отливами и фурнитурой	×	×	~
Отделка наличников на окна и входную дверь	×	×	~