

Кировск

199 m²

Стоимость

• 4 Спальни • 2 Санузла


5 650 000 ₽


Получить консультацию

 \rightarrow

ПЛАНИРОВКИ

ФАСАДЫ

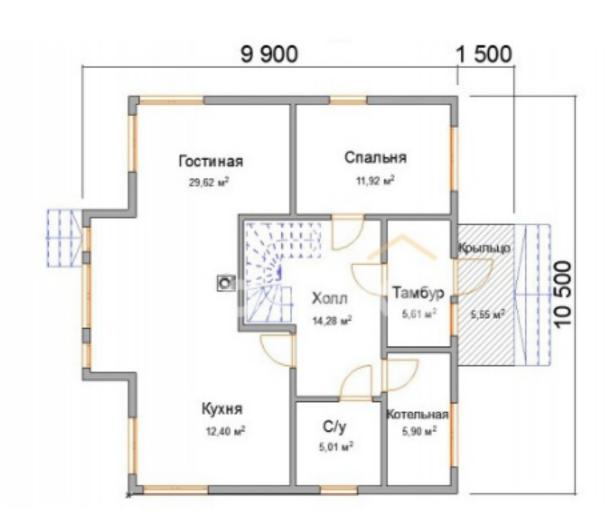

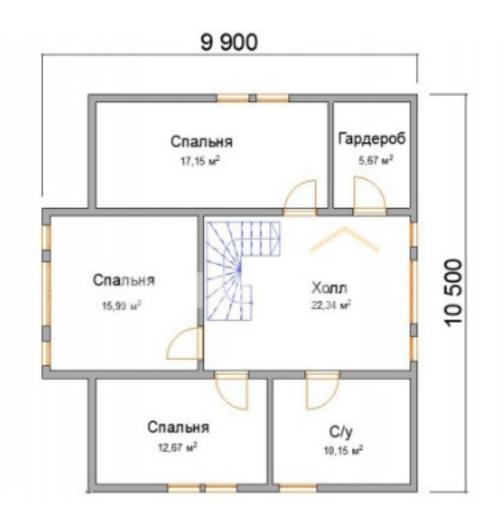

Описание проекта

Состав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
Разработка рабочей документации для силового каркаса	~	~	~
Установка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением 40х150 мм	~	~	~
Установка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 40x100,150 мм	~	~	~
Устройство рейки для вентиляционного зазора 20х45 мм	×	~	~
Отделка наружных стен имитации бруса 21х176мм	×	~	~
Отделка внутренних стен имитацией бруса/влагостойким гипсокартоном (на выбор)	×	×	~
Утепление наружных стен дома 150 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Утепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Устройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем	×	×	~
Устройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
Настил шпунтованная доска 36мм	×	×	~
Утепление перекрытий 200 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
Устройство стропильной системы из сухой доски 50х200 мм	~	~	~
Устройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	~	~	~
Устройство контробрешетки 46х46мм	~	~	~
/стройство обрешетки 25х100 мм	~	~	~
Монтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм (Цвет на выбор)	~	~	~
Утепление кровли 200 мм каменной ватой Rockwool	×	×	~
/стройство подшивной и карнизной доски 20x96 мм	×	~	~
/становка входной двери с фурнитурой	×	×	~
становка остекления из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом с отливами и бурнитурой	×	×	~
Отделка наличников на окна и входную дверь	×	×	~