



Выборг

126 m²


5 Комнат 2 Санузла 1 терраса

Стоимость

3 515 000 Р

Получить консультацию

ПЛАНИРОВКИ ФАСАДЫ

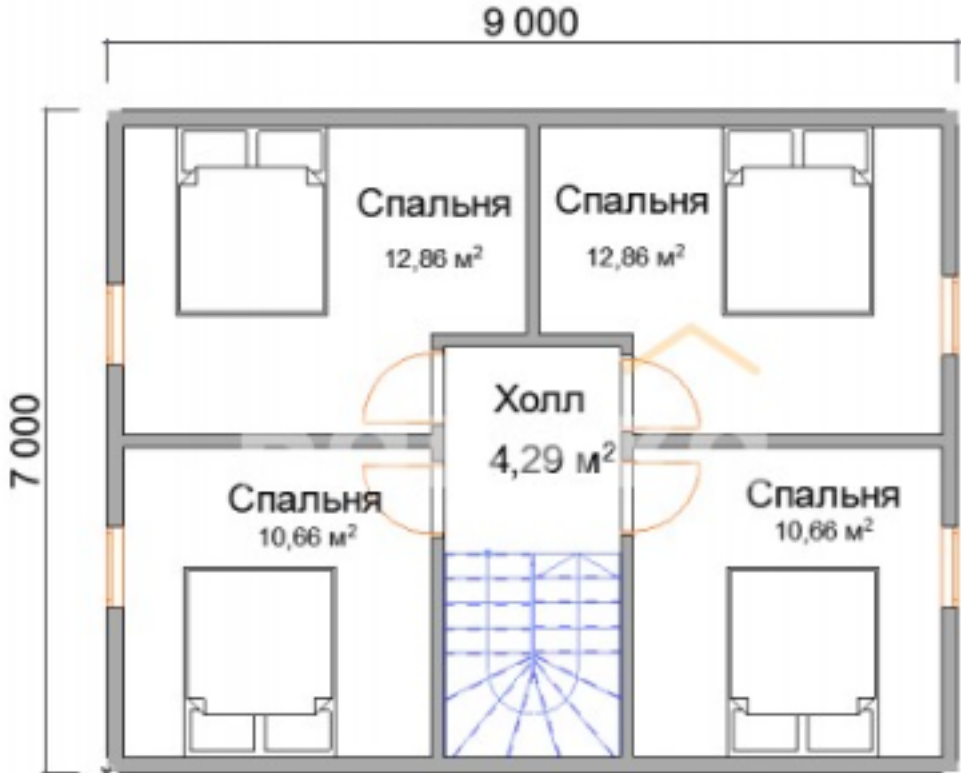

Описание проекта

Состав комплектации	Силовой каркас	Закрытый контур	Дом с чистовой отделкой
Разработка рабочей документации для силового каркаса	✓	✓	✓
Установка наружных стеновых конструкций и несущих стен из сухой доски сечением 40х150 мм	✓	✓	✓
Установка внутренних стеновых конструкций из сухой доски сечением 40х100,150 мм	✓	✓	✓
Устройство рейки для вентиляционного зазора 20х45 мм	✗	✓	✓
Отделка наружных стен имитации бруса 21х176мм	✗	✓	✓
Отделка внутренних стен имитацией бруса/влагостойким гипсокартоном (на выбор)	✗	✗	✓
Утепление наружных стен дома 150 мм каменной ватой Rockwool	✗	✗	✓
Утепление/звукоизоляция внутренних стен 100 мм каменной ватой Rockwool	✗	✗	✓
Устройство пароизоляционной пленки с проклейкой швов скотчем	✗	✗	✓
Устройство балок перекрытий из сухой доски 50х200 мм	✓	✓	✓
Настил шпунтованная доска 36мм	✗	✗	✓
Утепление перекрытий 200 мм каменной ватой Rockwool	✗	✗	✓
Устройство стропильной системы из сухой доски 50х200 мм	✓	✓	✓
Устройство ветроизоляции кровли с проклейкой швов скотчем	✓	✓	✓
Устройство контробрешетки 46х46мм	✓	✓	✓
Устройство обрешетки 25х100 мм	✓	✓	✓
Монтаж металлочерепицы Монтеррей 0,45мм (Цвет на выбор)	✓	✓	✓
Утепление кровли 200 мм каменной ватой Rockwool	✗	✗	✓
Устройство подшивной и карнизной доски 20х96 мм	✗	✓	✓
Установка входной двери с фурнитурой	✗	✗	✓
Установка остекления из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом с отливами и фурнитурой	✗	✗	✓
Отделка наличников на окна и входную дверь	✗	✗	✓